


Kit Ruban LED 24V-230V RGB

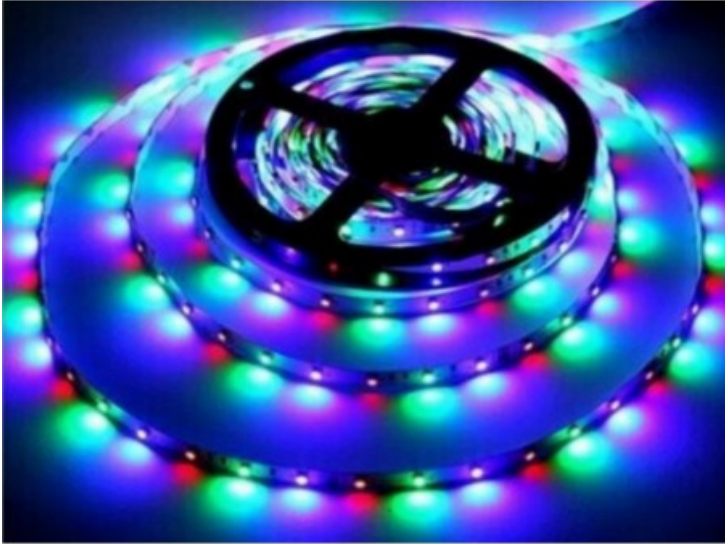

+ Alimentation 220V

Description brève du produit :

Ce Kit Ruban LED 24V-230V RGB SMD5050 60leds/m IP54 Multi-couleurs comprend un Ruban LED SMD5050 60leds-mètres, un contrôleur Ruban led 24V RGB et une alimentation adaptés à la longueur de votre ruban LED RGB.

Ce Kit Ruban LED RGB 24V-230V RGB s'adaptera à toutes vos idées d'éclairage déco. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre court à votre imagination...

L'équipe Lampe-eclairage-led vous fournit la longueur de ruban LED que vous désirez ainsi que l'alimentation spéciale Ruban LED adaptée à cette longueur. Vous n'avez plus qu'à installer votre Kit Ruban LED RGB.

Longueur maximum de 20m pour le Kit Ruban LED RGB 24V-230V RGB.

Codes produits :

Référence KIT-RUBAN-24V-IP54-RGB
EAN13 : 3701635410628

Description du produit :

- Idées d'éclairage déco :

Mettre en valeur des contours (portes, fenêtres, plinthes...)

Sublimer des objets ou des meubles en éclairage indirect (derrière un canapé, un lit, un meuble de salon, une étagère...)

Créer une ambiance lumineuse spéciale pour une pièce

Concevoir une enseigne lumineuse ou une signalisation
Organiser des soirées ou des événements et y apporter une touche lumineuse
Décorer votre bar ou votre discothèque
Créer une vitrine ou une décoration de magasin
Réaliser un projet architectural ou une exposition
Mettre en valeur un stand lors d'un salon

- Installations du ruban à LED :

Déballez votre Ruban LED

Si nécessaire, coupez votre Ruban LED (Sécable tous les 5 centimètres)

Collez votre Ruban LED à l'endroit désiré (ruban adhésif)

Connectez le Ruban LED à une alimentation 24v

- Données techniques du Kit Ruban LED 24V-230V RGB :

Longueur du Ruban LED souple – De 1 à 20 mètres selon votre option

Largeur du Ruban LED -- 20 millimètres

Epaisseur: 2mm

Couleur du Ruban LED -- Multi-couleurs (RGB)

Type de led -- 5050

Nombre de leds -- 60 par mètre

Intensité lumineuse par mètre -- 1000 lumens

Angle d'eclairage d'une led -- 120 degrés

Consommation du Ruban LED -- 14,4 watts par mètre

Alimentation des leds -- 24 volts

Sécable -- oui tous les 5 centimètres

Eclairage led étanche – IP54 (étanche)

Données techniques de l'Alimentation :

Puissance de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande

Tension d'entrée supportée -- 230 volts

Tension de sortie -- DC 24 volts

Intensité de l'alimentation led -- Adapté selon votre demande

Alimentation étanche -- non

Caractéristiques de ce contrôleur Ruban LED RGB 12-24V:

Tension d'entrée: DC12-24V

Intensité de sortie: 12A (24V)

Puissance: 288W en 24V

Certificat CE & RoHS

3 ans de garanties pour le Kit Ruban LED 24V-230V RGB.

caractéristiques du produit :

Type de LED: SMD5050

Tension de sortie: 24 Volts

Tension d'entrée: 230V-24 Volts

Ra ? : 80

Puissance Réelle LED: 14,4 Watts/mètre

Poids du produit: 194 gr.

Normes: CE, RoHS

Nombre de LED: 60 leds/m

Matériaux: Flex PCB + 3M

IP (Indice de Protection): IP65

Garantie: 2 ans

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 70lm/W

Flux lumineux: 1000 lumen/m

Facteur de puissance: 0.5

Durée de vie: 25 000 Heures

Dimension du produit: 10x2x...mm

Couleur d'éclairage disponibles: RGB (Multi-couleurs)

Consommation d'énergie: 14 kWh/1000h

Compatible avec un variateur: Oui ou non selon l'option choisie

Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Taille: 1 Mètre, 2 Mètres, 3 Mètres, 4 Mètres, 5 Mètres, 6 Mètres, 7 Mètres, 8 Mètres, 9 Mètres, 10 Mètres, 12 Mètres, 15 Mètres, 17 mètres, 20 Mètres

Indice de Protection: IP54 (étanche)

Alimentation: Avec alimentation Ruban LED

Contrôleur Ruban LED: Contrôleur Ruban LED RGB

Galerie de produits :

